



UltraMarine Anchor

Template Dimensions (mm)

detailed dimensions

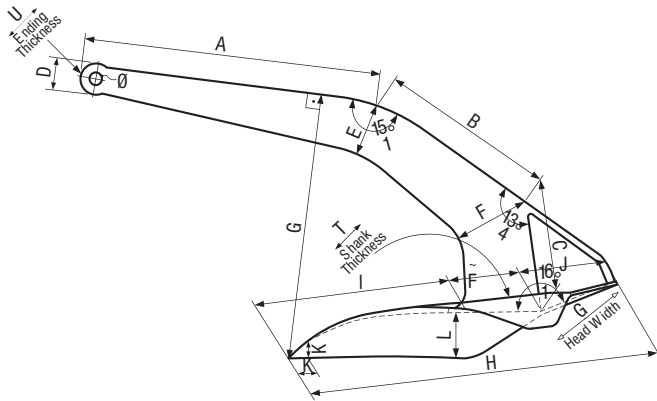

general dimensions

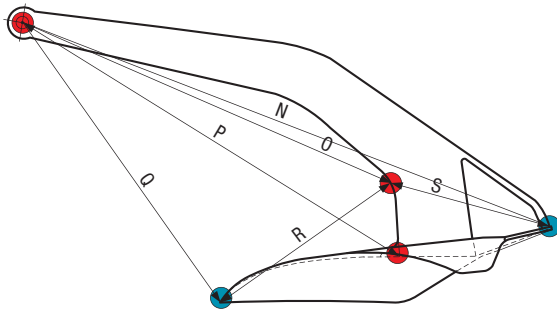

ANCHOR DIMENSION	5	8	12	16	21	27	35	45	60	80	100	130	160	200
A	293.3	343	392.6	432.2	473.2	514.5	561	610	671.4	739	796	868.8	931.1	1003
B	165.4	193.5	221.4	243.7	266.9	290.2	316	344	378.7	416.8	449	490	525.1	565.7
C	109.5	128.1	146.6	161.4	176.7	192.1	210	227.8	250.7	276	297.3	324.4	347.7	374.5
D	30	32	37	40	44	48	52	57	62	69	74	82	90	100
Ø	13	14	15	16	17	18	20	22	24	26	28	30	33	35
E	52.3	61.1	70	77	84.3	91.7	100	108.7	119.7	131.7	141.9	154.9	166	178.8
F	71.6	83.8	95.9	105.5	115.6	125.6	137	149	164	180.5	194.4	212.2	227.4	244.9
G	255.1	298.4	341.6	375.9	411.6	447.6	488	530.6	584	642.8	692.5	755.8	809.9	872.4
H	330.4	386.4	442.3	442.3	533	579.6	632	687.2	756.4	832.5	896.8	978.8	1048.9	1129.9
I	180.9	211.6	242.2	266.5	291.8	317.3	346	376.2	414.1	455.8	491	535.8	574.2	618.6
J	79.5	92.9	106.4	117.1	128.2	139.4	152	165.3	181.9	200.2	215.7	235.4	252.3	271.7
K	13.6	15.9	18.2	20	21.9	23.8	26	28.3	31.1	34.2	36.9	40.3	43.2	46.5
L	45.5	53.2	60.9	67	73.4	79.8	87	94.6	104.1	114.6	123.5	134.7	144.4	155.5
N	545.8	638.3	730.7	804.2	880.5	957.5	1044	1135.2	1249.5	1375.2	1481.4	1616.8	1732.7	1866.5
O	385.8	451.2	516.5	568.5	622.5	676.8	738	802.5	883.3	972.1	1047.2	1142.9	1224.8	1319.4
P	426.6	498.9	571.1	628.6	688.2	748.4	816	887.3	976.6	1074.9	1157.9	1263.7	1354.3	1458.9
Q	325.7	380.9	436	479.9	525.5	571.4	623	677.4	745.6	820.7	884	964.8	1034	113.8
R	201.3	235.4	269.5	296.6	324.7	353.1	385	418.6	460.8	507.1	546.3	596.2	639	688.3
S	161.5	188.9	238	238	260.6	283.4	309	336	369.8	407	438.5	478.5	512.8	552.4
T	26.7	31.2	35.7	39.3	43	46.8	51	55.5	61	67	73	79	85	92






* Note: Dimensions are approximate. There may be some minor differences in actual anchors.

Ultra Marine

Ultra Safe Anchoring

Choose the correct Ultra Anchor for you
Sélectionnez l'ancre Ultra adaptée à vos besoins
Wählen Sie den richtigen Ultra Anker



RECOMMENDED UM ANCHOR WEIGHT		SAIL BOAT					POWER BOAT					CATAMARAN				RECOMMENDED DIN766 CHAIN DIAMETER	RECOMMENDED SWIVEL
EMPFOHLENES ULTRA MARINE ANCHOR- GEWICHT		 MONO-HULL					 HIGH PROFILE			 LOW PROFILE		 SAIL		 POWER		EMPFOHLENER DIN766 KETTEN- DURCHMESSER	EMPFOHLENES GELENK
POIDS RECOMMANDÉ D'ANCRE		BOAT WEIGHT	BOAT LENGTH			BOAT WEIGHT	BOAT LENGTH		BOAT LENGTH	BOAT WEIGHT	BOAT LENGTH		BOAT LENGTH		DIAMÈTRE RECOMMANDÉ DE CHAÎNE	ÉMERILLON RECOMMANDÉ	
kg	lbs	ton	m	feet		ton	m	feet	m	feet	ton	m	feet	m	feet	mm	#
5	11	1	5	17		1.1	5.2	17	5.7	19	0.7	4.3	14	4.6	15	5	UFS 6-12
8	18	2	7	23		2.2	7.2	24	7.9	26	1.4	6.1	20	6.4	21	6	UFS 6-12
12	26	3.8	9	30		4.2	9.3	31	10.2	33	2.7	7.8	26	8.2	27	6	UFS 6-12
16	35	6.3	10.8	35		6.9	11.1	36	12.2	40	4.5	9.3	31	9.8	32	6-8	UFS 8-21
21	46	10.2	12.6	41		11.2	13	43	14.3	47	7.3	10.9	36	11.5	38	8	UFS 8-21
27	60	14.6	14.3	47		16	14.7	48	16.2	53	10.5	12.4	41	13	43	8-10	UFS 10-35
35	77	21.5	16	52		23.5	16.5	54	18.2	60	15.6	13.8	45	14.6	48	10	UFS 10-35
45	100	30	17.8	58		32.9	18.3	60	20.1	66	21.6	15.4	51	16.2	53	10-12	UFS 13-60
60	132	43	20	66		47.1	20.6	68	22.7	74	31	17.3	58	18.2	60	12-13	UFS 13-60
80	176	63	22.3	73		69	23	75	25.3	83	45.4	19.3	63	20.3	67	13	UFS 16-100
100	220	85	24.5	80		93	25.2	83	27.7	91	61	21.2	70	22.3	73	14	UFS 16-100
130	290	123	27.4	90		135	28.2	93	31	102	89	23.7	78	25	82	14-16	UFS 20-160
160	350	174	30.4	100		191	31.3	103	34.4	113	125	26.3	86	27.7	91	16	UFS 20-160
200	440	262	34.4	113		287	35.4	116	39	128	190	29.8	98	31.3	103	18	UFS 26-250
250	550	400	39.2	129		438	40.4	133	44.4	146	290	33.9	111	35.7	117	20	UFS 26-250
300	660	550	44	144		600	45.3	149	49.8	163	400	38.1	125	40	131	26	UFS 32-360
360	800	760	50	164		830	51.5	169	56.7	186	550	43.3	142	45.5	150	26	UFS 32-360

GUARANTEE: Anchor selection should be based on the largest anchor recommended, according to boat weight (fully loaded) and boat length, as per the selection in the chart. Windage must be considered.

One size smaller may be sufficient subject to recommendations.

Recommended anchor size is covered by the Manufacturer Life Time Warranty (conditions apply).

GARANTIE: Le choix de l'ancre doit se porter sur la plus grosse ancre préconisée, en fonction du poids du bateau (entièrement équipé) et de sa longueur, comme indiqué sur le tableau de sélection. La dérive due au vent doit également être prise en compte.

Une taille inférieure doit être suffisante compte tenu des recommandations indiquées.

L'ancre sélectionnée, compte tenu de la taille recommandée, est couverte par la garantie à vie du fabricant (sous réserve des conditions d'application)

GARANTIE: Die Anker-Auswahl sollte auf dem größten empfohlenen Anker basieren, je nach Bootsgewicht (voll beladen) und Länge, gemäß der Auswahl in der Tabelle. Ventilationsverlust muss berücksichtigt werden.

Eine Größe kleiner kann gemäß den Empfehlungen ausreichend sein.

Die empfohlene Ankergröße wird durch die lebenslange Herstellergarantie (es gelten die Geschäftsbedingungen) abgedeckt.